

ADAPTADOR USB A SERIAL CON CABLE Y 9 LEDS DE ESTADO

Cable Adaptador USB-A a DB9 RS232 Con Chip FTDI, Protección ESD, Compatible Windows/macOS/Linux

Serial Version: DeStatiX-A9
Model No.: DeStatiX-A

[DeStatiX A9]

El adaptador USB a Serial dynattenik DeStatiX-A9, equipado con el chipset FTDI FT232RL, está diseñado para aplicaciones industriales donde la Fiabilidad y el Alto Rendimiento son esenciales. Este convertidor USB a RS232 es ideal para múltiples sectores como Sistemas de Automatización, Adquisición de Datos, Entornos de Fabricación y cualquier aplicación que requiera una comunicación serial Estable y Segura. Pensado para profesionales en entornos exigentes, el DeStatiX-A9 garantiza una operación Duradera y Robusta en instalaciones industriales. Cuenta con un sistema de Monitoreo en Tiempo Real de las señales seriales a través de 9 LEDs indicadores (TXD, RXD, RTS, CTS, DSR, DTR, RI, CD, PWR), que ofrecen retroalimentación visual instantánea del estado de la comunicación.


Estos LEDs facilitan la supervisión del flujo de datos y permiten detectar y solucionar problemas de comunicación rápidamente, agilizando el diagnóstico y la reparación. Además, el adaptador cuenta con una protección ESD robusta (descarga electrostáticas de 8kV a 15kV conforme a la norma IEC 61000-4-2), protegiendo los dispositivos contra interferencias y descargas estáticas, lo que es fundamental para equipos sensibles. El DeStatiX-A9 funciona con alimentación por USB, sin necesidad de fuentes de energía externas, y es compatible con múltiples plataformas, incluyendo Windows, macOS y Linux. Ya sea que trabajes con equipos heredados o sistemas modernos, este adaptador serial USB ofrece la comunicación Estable y Confiable que las aplicaciones industriales demandan.

Aplicaciones

- Administradores de TI que necesitan añadir funcionalidad legacy a notebooks, PCs y servidores modernos sin puerto RS232 integrado
- Conexión de lectores de código de barras, impresoras de recibos y otros dispositivos punto de venta (POS)
- Conexión, monitoreo y control de sensores industriales, automotrices y otros equipos sensibles

FPreguntas Frecuentes

- ¿Cuál es el ID del chipset?
 - El chipset es FTDI - FT232R.
- ¿Este dispositivo es compatible con impresoras seriales?
 - Depende de la configuración de pines de la impresora. Por favor, consulte el manual de su impresora.
- ¿Funciona tanto en Windows como en macOS?
 - Sí, es compatible con Windows, macOS y Linux.
- ¿Dónde puedo descargar el driver?
 - ftdichip.com/drivers/d2xx-drivers/

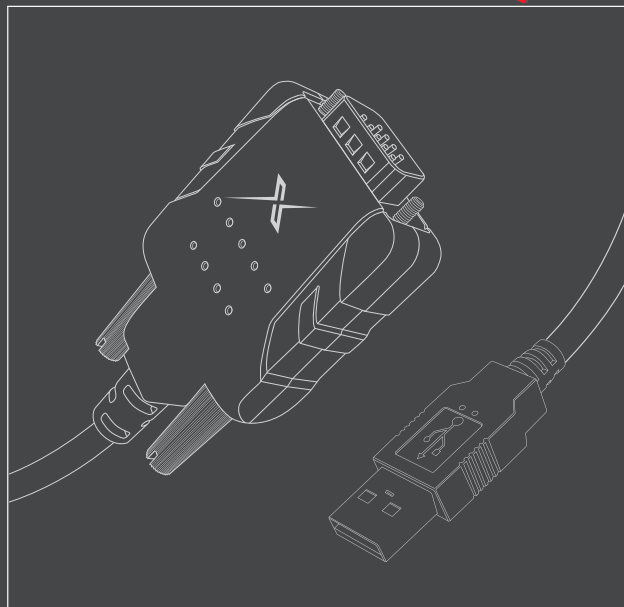

Características

- Adaptador USB a RS232 con cable directo (Straight-Through)
- Compatible con puertos USB 1.1 o superiores
- Protección ESD hasta 15kV descarga aérea y 8kV contacto
- 9 LEDs indicadores: PWR / Descarga / Carga
- Velocidad de transmisión alta: hasta 921.6 Kbps
- Compatible con PC, Mac y Linux

Especificaciones

Conector A	USB-A (4 pines) USB 2.0 Full-Speed
Conector B	DB-9 (9 pines, D-Sub)
ID del Chipset	FTDI - FT232R
Estándares industriales	USB 1.1/2.0 / RS232
Protocolo Serial	RS-232
Velocidad máxima de transmisión	921.6 Kbps
Bits de datos	7, 8
Paridad	Par (Even), Impar (Odd), Ninguna
Bits de parada	(None), Espacio (Space), Marca (Mark)
Material	1, 2
Longitud del cable	ABS
Tamaño del producto	3 pies (aprox. 0,91 m)
Peso del producto	80g