

USB-RS232 シリアル変換ケーブル (9つのLEDインジケータ搭載)

USB-A - DB9 RS232 変換アダプターケーブル FTDIチップ搭載 ESD保護機能 Windows/macOS/Linux対応

Serial Version: DeStatiX-A9
モデル番号.: DeStatiX-A

[DeStatiX A9]

dynattenik DeStatiX-A9 1ポート FTDI USB-RS232アダプター(FT232RLチップ搭載)は、信頼性と性能が求められる産業用途向けに設計されたUSB-シリアル変換器です。オートメーションシステムデータ収集、製造現場、安定かつ安全なシリアル通信が必要なあらゆるアプリケーションに対応します。高負荷環境で使用するプロフェッショナルのために設計され、産業設備において耐久性と長寿命を実現します。

リアルタイムシリアル信号モニタリング機能を搭載し、9つのLEDインジケータ(TXD, RXD, RTS, CTS, DSR, DTR, RI, CD, PWR)で通信状態を即座に可視化。データフローの確認や通信トラブルの原因特定が迅速かつ容易に行えます。さらに JEC 61000-4-2規格準拠のESD保護(8kV~15kV)を備え、静電気放電や接触による干渉から機器を強力に保護。静電気の蓄積による故障リスクを低減します。USBバスパワーで動作し、外部電源不要。Windows, macOS, LinuxといったマルチOSに対応し、レガシー機器から最新システムまで幅広く接続可能です。産業用途に求められる安定性と信頼性を提供する堅牢なUSBシリアルアダプターです。

特徴


- USBスロットスルー RS232 シリアルアダプター
- USB 1.1以上のポートに対応
- 最大15kV(空気放電)/8kV(接触放電)のESD保護
- 9つのLEDインジケータ搭載
- 最大921.6Kbpsの高速ポート対応
- PC/Mac/Linux互換

用途

- RS232ポートを搭載していない最新のノートPC、デスクトップPC、サーバーにレガシー機能を追加したいIT管理者向け
- バーコードスキャナー、レシートプリンターなどのPOS機器との接続
- 産業用/自動車用センサーやその他の精密機器の接続監視制御

よくある質問 (FAQ)

- チップセットは何ですか？
 - FTDI社製 FT232RLを搭載しています。
- シリアルプリンターに対応していますか？
 - プリンターのピン配列によらず、ご使用のプリンターの取扱説明書をご確認ください。
- WindowsとmacOSの両方で使えますか？
 - はい、Windows, macOS, Linuxの各OSに対応しています。
- ドライバはどこで入手できますか？
 - ftdichip.com/drivers/d2xx-drivers/

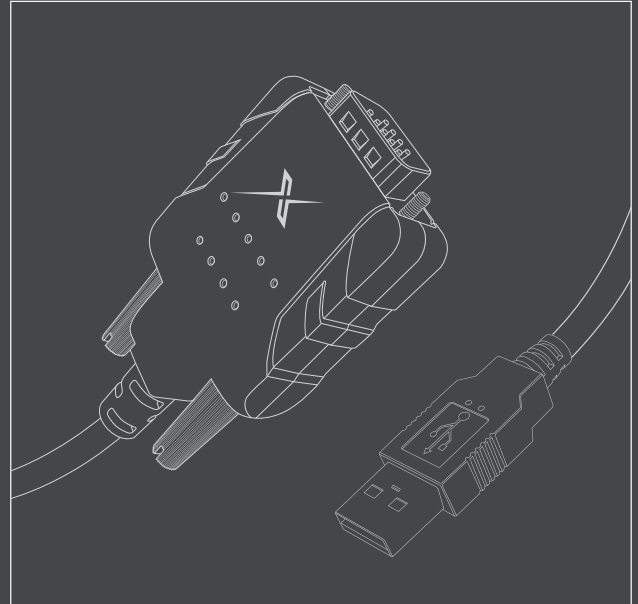

Specifications

コネクタA	USB-A(4ピン) USB 2.0Full-Speed
コネクタB	DB-9(9ピンD-Sub)
チップセット	FTDI - FT232RL
対応規格	USB 1.1/2.0 / RS232
シリアルプロトコル	RS-232
最大ボーレート	921.6 Kbps
データビット	7, 8
フロー制御	
パリティ	偶数(Even), 奇数(Odd), なし(None) スペース(Space), マーク(Mark)
ストップビット	1, 2
材質	ABS
ケーブル長	3フィート(約0.91m)
製品重量	80g